


# Duntex 燃燒室積碳清潔劑操作方式(機車版)

## 一、工具介紹

		
豪華型	簡易型	長型空氣風槍
DUNTEX 泡沫噴霧機		

## 二、操作方法

	<p>1. 將機車火星塞拆除， 準備將清潔劑從火星塞口噴入。</p>
---	--

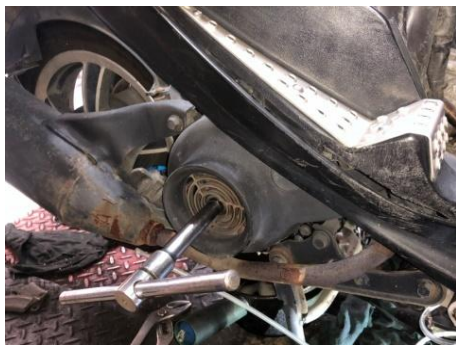

2.加入清潔劑 160cc-250cc ,  
到泡沫噴霧機內，蓋緊蓋子，  
確認開關都有關閉後，  
接上高壓風管，  
將泡沫噴霧機壓力調整約 3-4kg 。

3.可調整火星塞上的死點，  
進行清潔位置。



4.將泡沫噴霧機管最前端，  
接上泡沫閥門控制管，  
深入火星塞口內進入燃燒室。



5.開啟泡沫閥門控制器，  
讓清潔劑進入燃燒室軟化清潔，  
可重複加入清潔劑，到使用完畢。

請浸泡約 10-15 分鐘，  
讓燃燒室積碳清潔劑進行溶碳動作。



6.溶碳完成後，用風槍將清潔劑及黑  
碳，從火星塞口噴出，  
可用紙板或布遮蓋火星塞口，  
以免噴到工作人員身上。



7.裝回火星塞，  
發動引擎，輕吹油門，  
趕出燃燒室內的清潔劑及黑碳，  
再去馬路上行駛完成。



8.清水清潔泡沫機，  
以免藥劑長期浸泡工具導致損壞。

**注意事項：**

- 1.清潔完畢後，請更換機油及機油濾芯器(油隔)，以保持發動機潤滑油的潤滑性。
- 2.機油大量減少或排藍煙的車輛，請勿清洗使用。